

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
ООО Техкомплекс  
Лентовский И.С.



## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** **на выполнение работ по демонтажу, монтажу окон из ПВХ.**

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на поставку и установку окон ПВХ в производственном действующем цехе ООО «Техкомплекс».

Место выполнения работ — ООО «Техкомплекс». Самарская область, пос. Смышляевка, терр.Промзона, ул. Механиков,24

**Демонтаж старых окон, изготовление и установка новых оконных блоков из ПВХ, производится силами Подрядчика** из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые средства крепежа оконных конструкций, аксессуаров, мешки для строительного мусора, обеспечиваются Подрядчиком.

### **Общие требования к выполнению работ.**

Требуется Выполнение работ по замене стальных оконных проемов на ПВХ в производственном цехе на высоте 8м в соответствии с перечнем характеристик и количеством металлопластиковых окон, а также замена окон в помещениях.

Перечень работ по договору:

- замер оконных блоков;
- демонтаж стальных оконных блоков в количестве 30штук размером 3000\*1100 на высоте до 11м;
- демонтаж стальных блоков в количестве 8шт размером 6060\*2850;
- демонтаж стеклоблоков в количестве 4шт размером 6060\*2850
- установка ПВХ оконных блоков на высоте до 11м в количестве до 30шт.;
- установка ПВХ оконных блоков в количестве 13шт.;
- установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- услуги подъемной техники и специальных механизмов;
- уборка и вывоз строительного мусора и стекол.

Место для сбора мусора и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

Перед поставкой необходимо выполнить замеры на месте для уточнения размеров и конструкции поставляемых оконных блоков и согласовать с Заказчиком.

### Требования к качеству товара:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, имеет соответствующие сертификаты и заключения, не будет иметь дефектов.

Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Не допускается наличие на этикетках и поверхностях Товара посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.

Маркировка товара должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления.


Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результату».

**Количество изделий: Изд №1-13шт-6060\*2850- цех, однокамерный стеклопакет с 1 форточкой.**

**Изд №2-30шт- 3000\*1100- производственный цех , однокамерный стеклопакет**

**изд.№1**

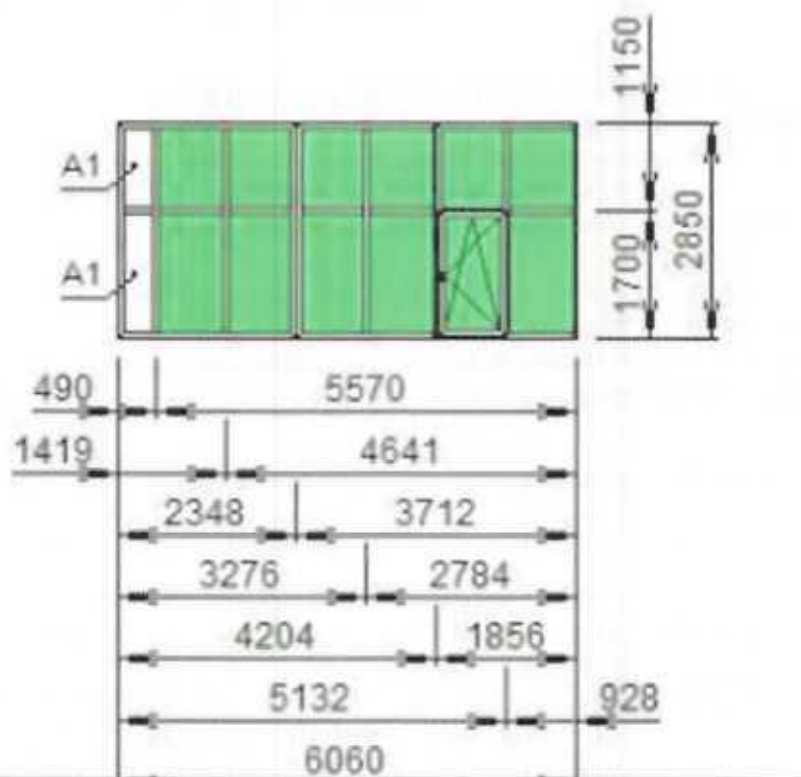


**Профиль 58-60**

**Нащельник металлический 70мм по 3000мм- 27шт**

**Отлив оцинкованный 130мм по 3000мм- 27шт**

**изд.№2**

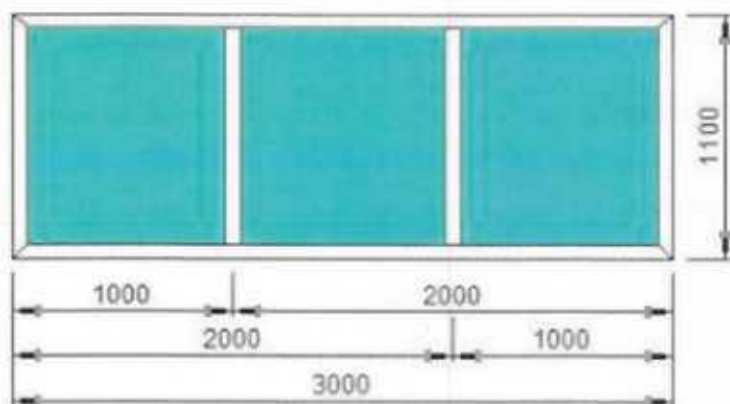

**Профиль 58-60**

**Нащельник металлический 70мм по 3000мм- 33шт**

**Отлив оцинкованный 130мм по 3000мм- 31шт**

**Начальник технического отдела**

**Е.В. Соловых**